
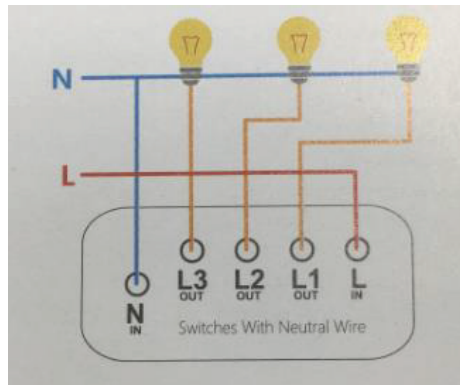


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG TẮC MẶT 1, 2, 3 SỬ DỤNG SÓNG ZIGBEE



Ưu điểm của thiết bị sử dụng sóng Zigbee là sau khi kết nối với bộ điều khiển trung tâm, không có mạng internet thiết bị vẫn hoạt động bình thường.

Sơ đồ đấu dây của công tắc

Thông số kỹ thuật

Điện áp đầu vào: 100-240VAC ~ 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 100-240VAC ~ 50/60Hz.

Công suất: 500W/1 công tắc.

Dạng sóng kết nối: Sóng Zigbee.

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CÔNG TẮC MẶT 1, MẶT 2 VÀ MẶT 3 ZIGBEE VỚI APP MPE SMART CONTROL

1. Cài đặt app MPE Smart Control

Tải app: Có 2 cách tải App MPE Smart Control



Hình 1: Logo phần mềm MPE Smart Control

Cách 1:

- Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, truy cập kho ứng dụng Google CH Play, sau đó nhập tìm kiếm để tải và cài đặt MPE Smart Control.
- Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS, truy cập vào kho ứng dụng App Store, sau đó nhập tìm kiếm để tải và cài đặt MPE Smart Control.

Cách 2:




Quét mã QR dưới đây để tải và cài đặt app MPE Smart Control.



Hình 2: Mã QR code phần mềm MPE Smart Control

Đăng kí và đăng nhập: Sử dụng e-mail để đăng ký tài khoản sử dụng.

2. Đăng nhập vào tài khoản: sử dụng e-mail để đăng nhập.

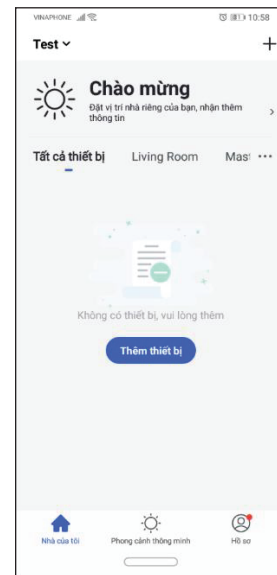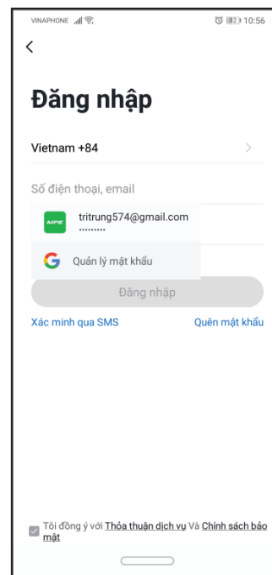
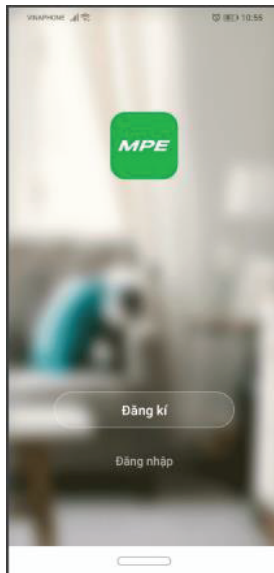


3. Kết nối thiết bị với app MPE Smart Control: VUI LÒNG MỞ ĐỊNH VỊ

- Nhấn và giữ công tắc khoảng 10 giây, ta thấy đèn nhấp nháy nhanh khoảng 2 lần/giây.



- Nhấn vào dấu "+" trên góc phải màn hình.
- Chọn "quét tự động".

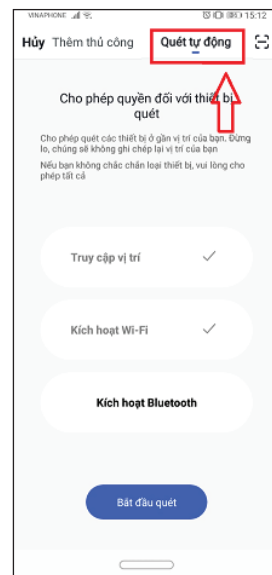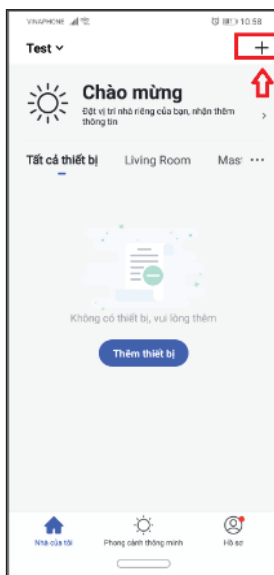

- Chọn "bắt đầu quét".
- Ta thấy công tắc hiện lên màn hình -> chọn "kế tiếp".
- Chọn "hoàn thành" là ta đã cài đặt xong công tắc zigbee.

